


TEMAFAST ECONOMY

- Material económico para utilización a bajas presiones y temperaturas.
- Puede utilizarse en agua, vapor de agua, gases, aceites y químicos básicos.

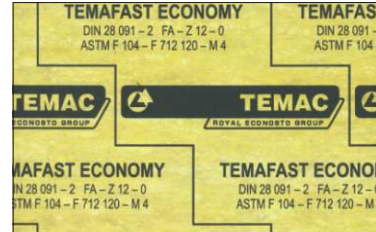


Especificaciones

Tamaño de la hoja	1500 x 1500 mm.
Espesores	0,5 - 4,0 mm.
Temperatura Máxima	210°C
Temperatura Máxima Continua	140°C
Temperatura Máxima en Vapor	120°C
Presión Máxima	40 bar

Marcado según	DIN 28 091-2	FA-Z12-0
Marcado según	ASTM F 104	F 712 120 M4
Densidad	g/cm ³ DIN 28090-2	1,8
Compresibilidad	% ASTM F 36	5 - 15
Recuperación	% ASTM F 36	50
Stress residual	N/mm ² DIN 52 913/175°C	20
Permeabilidad al gas	cm ³ /min DIN 3535-6/94	0,8
Ratio de pérdida	mg/s/m DIN 28090-2	0,08
Incremento de espesor	ASTM F 148	
	% IRM 903 Oil 5h/150°C	10
	% ASTM Fuel B 5h/23°C	15

- Área óptima
- Área óptima, pero para utilización en vapor se recomienda consultar a nuestro departamento técnico
- Se recomienda consultar a nuestro departamento técnico

Presión Máxima = 40 bar
Temperatura Máxima = 210 °C



FLEXSEAL

Juntas Flex Seal S.R.L.
 Benjamin Franklin 168
 Villa Martelli (B1603BRD)
 Buenos Aires - Argentina
 Tel: +54 (11) 4709 1552
 Fax: +54 (11) 4709 4791
 E-mail: ventas@fseal.com
 Website: www.fseal.com



Certified ISO 9001 : 2000 by

